

电压 Voltage: 9V~16V

功率 Power: 20W

性能参数

Performance:

序号 Number	类别 Category	规格 Specification
1	重量 Weight	0.3kg
2	水泵进水口直径 Pump inlet diameter	14mm
3	水泵出水口直径 Pump outlet diameter	14mm
4	额定电压 Rated voltage	12Vdc
5	使用电压 Applied voltage	9Vdc ~ 16Vdc
6	最大负载电流 Maximum load current	1.2A
7	最大静态流量 Maximum static flow	≥22L/min
8	最大静态扬程 Maximum static head	≥2m
9	噪音 Noise	<40dB
10	寿命 Life	> 10000h
11	防护等级 Protection level	IP67
12	工作制 Working system	S1
13	使用介质 Use media	防冻液 Antifreeze
14	使用介质温度 Use medium temperature	-40~125°C

应用范围 Application scope :

传统车型，用于涡轮增压散热系统。

Traditional car model, used for turbo cooling system.

注：性能、线束以及安装方式可根据顾客要求定制。

Note: Performance, wiring harness and installation can be customized according to customer requirements.

地址: 江苏省丹阳市访高路59号

Add: 59 Fanggao Road, Danyang City, Jiangsu Province, China

电话: 0511-80763386


TEL:

0511-80763386

Web site: www.chaoli-electric.com



说明：
Q-EFF: 效率流量关系曲线(Flow efficiency curve)
Q-H: 扬程流量关系曲线(Lift flow curve)
Q-P: 功率流量关系曲线(Power flow curve)

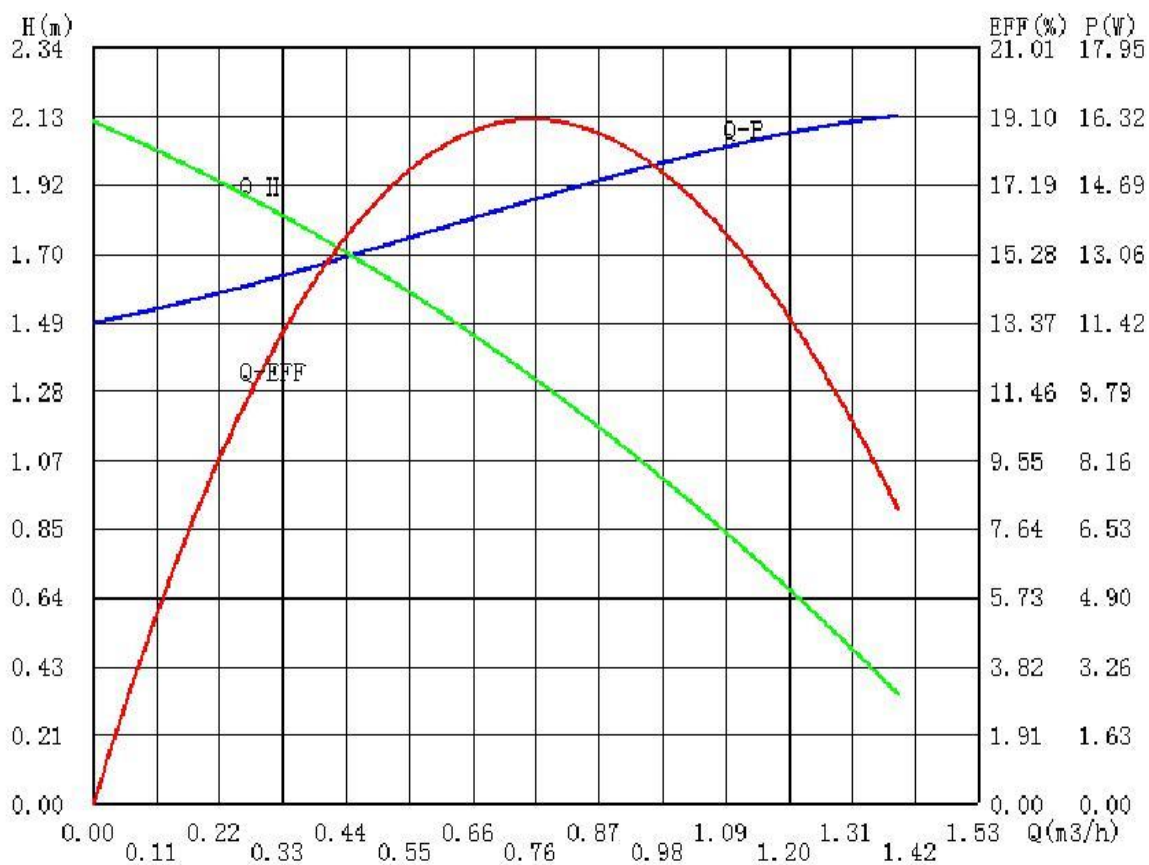




江苏超力集团

JIANGSU CHAOLI GROUP

60W平台水泵

60W Platform Water Pump

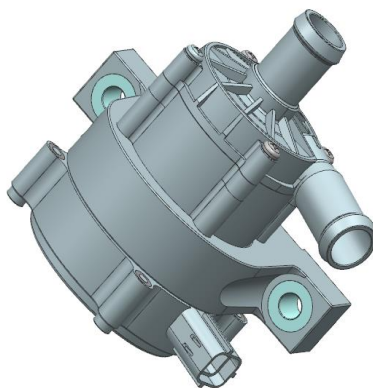

电压 Voltage: 9V~16V

功率 Power: 50W

性能参数

Performance:

序号 Number	类别 Category	规格 Specification
1	重量 Weight	0.78kg
2	水泵进水口直径 Pump inlet diameter	16mm
3	水泵出水口直径 Pump outlet diameter	16mm
4	额定电压 Rated voltage	13.5Vdc
5	使用电压 Applied voltage	9Vdc ~ 16Vdc
6	最大负载电流 Maximum load current	4A
7	最大静态流量 Maximum static flow	≥30L/min
8	最大静态扬程 Maximum static head	≥6.5m
9	噪音 Noise	<45dB
10	寿命 Life	> 10000h
11	防护等级 Protection level	IP67
12	工作制 Working system	S1
13	使用介质 Use media	防冻液 Antifreeze
14	使用介质温度 Use medium temperature	-40~125°C

应用范围 Application scope :

新能源汽车，用于驱动电机及控制器散热。

New energy electric vehicle, used for driving motor and controller heat dissipation.

注：性能、线束以及安装方式可根据客户要求定制。

Note: Performance, wiring harness and installation can be customized according to customer requirements.

地址: 江苏省丹阳市访高路59号

Add: 59 Fanggao Road, Danyang City, Jiangsu Province, China

电话: 0511-80763386


TEL:

0511-80763386

Web site: www.chaoli-electric.com



说明：
Q-EFF: 效率流量关系曲线 (Flow efficiency curve)
Q-H: 扬程流量关系曲线 (Lift flow curve)
Q-P: 功率流量关系曲线 (Power flow curve)

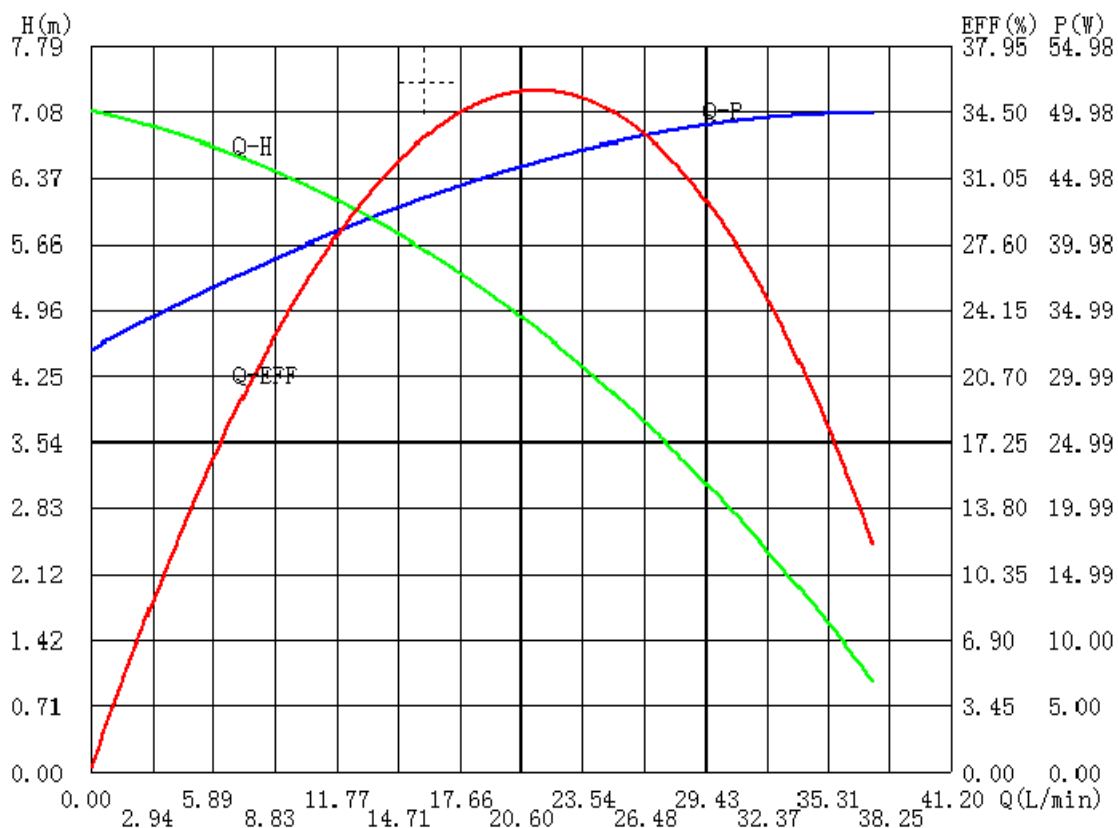




江苏超力集团

JIANGSU CHAOLI GROUP

60W平台水泵

60W Platform Water Pump

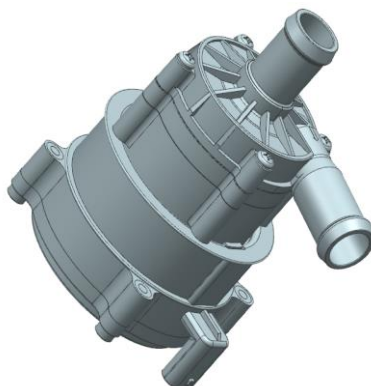

电压 Voltage: 9V~16V

功率 Power: 80W

性能参数

Performance:

序号 Number	类别 Category	规格 Specification
1	重量 Weight	0.66kg
2	水泵进水口直径 Pump inlet diameter	16mm
3	水泵出水口直径 Pump outlet diameter	16mm
4	额定电压 Rated voltage	13.5Vdc
5	使用电压 Applied voltage	9Vdc ~ 16Vdc
6	最大负载电流 Maximum load current	6.7A
7	最大静态流量 Maximum static flow	≥43L/min
8	最大静态扬程 Maximum static head	≥9m
9	噪音 Noise	<40dB
10	寿命 Life	> 10000h
11	防护等级 Protection level	IP67
12	工作制 Working system	S1
13	使用介质 Use media	防冻液 Antifreeze
14	使用介质温度 Use medium temperature	-40~125°C

应用范围 Application scope :

新能源汽车, 用于驱动电机及控制器散热。

New energy electric vehicle, used for driving motor and controller heat dissipation.

注: 性能、线束以及安装方式可根据顾客要求定制。

Note: Performance, wiring harness and installation can be customized according to customer requirements.

地址: 江苏省丹阳市访高路59号

Add: 59 Fanggao Road, Danyang City, Jiangsu Province, China

电话: 0511-80763386


TEL:


0511-80763386

Web site: www.chaoli-electric.com



说明：
 Q-EFF: 效率流量关系曲线 (Flow efficiency curve)
 Q-H: 扬程流量关系曲线 (Lift flow curve)
 Q-P: 功率流量关系曲线 (Power flow curve)

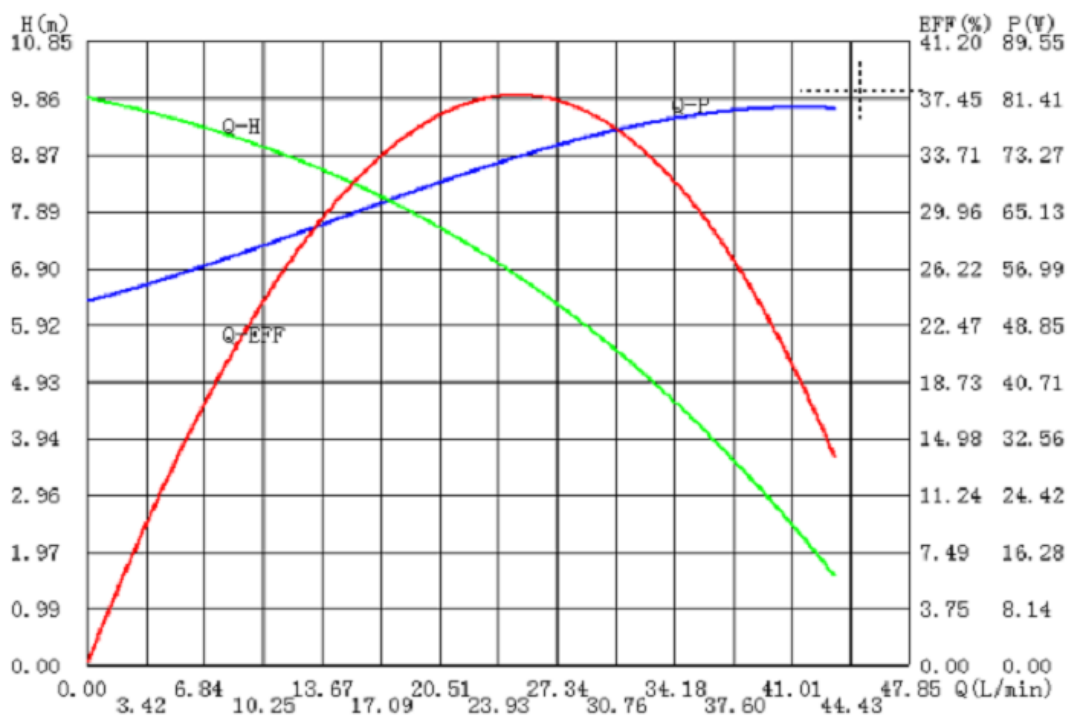

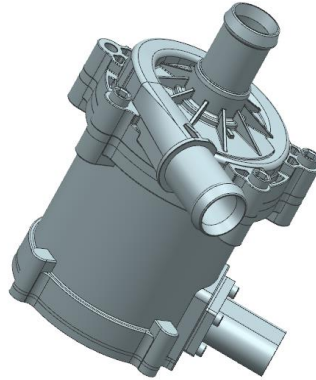

电压 Voltage: 9V~16V

功率 Power: 120W

性能参数

Performance:

序号 Number	类别 Category	规格 Specification
1	重量 Weight	0.95kg
2	水泵进水口直径 Pump inlet diameter	16mm
3	水泵出水口直径 Pump outlet diameter	16mm
4	额定电压 Rated voltage	12Vdc
5	使用电压 Applied voltage	9Vdc ~ 16Vdc
6	最大负载电流 Maximum load current	10.5A
7	最大静态流量 Maximum static flow	≥55L/min
8	最大静态扬程 Maximum static head	≥12m
9	噪音 Noise	<50dB
10	寿命 Life	> 10000h
11	防护等级 Protection level	IP67
12	工作制 Working system	S1
13	使用介质 Use media	防冻液 Antifreeze
14	使用介质温度 Use medium temperature	-40~125°C

应用范围Application scope :

1. 驱动电机及控制器散热;
Drive motor and controller heat dissipation;
2. 整车空调循环系统;
Vehicle air-conditioning circulation system;
3. 电池包加热循环。
Heating cycle of battery pack.

注: 性能、线束以及安装方式可根据客户要求定制。

Note: Performance、 wiring harness and installation can be customized according to customer requirements.

地址: 江苏省丹阳市访高路59号

Add: 59 Fanggao Road, Danyang City, Jiangsu Province, China

电话: 0511-80763386


TEL:

0511-80763386

Web site: www.chaoli-electric.com



说明：
 Q-EFF: 效率流量关系曲线 (Flow efficiency curve)
 Q-H: 扬程流量关系曲线 (Lift flow curve)
 Q-P: 功率流量关系曲线 (Power flow curve)

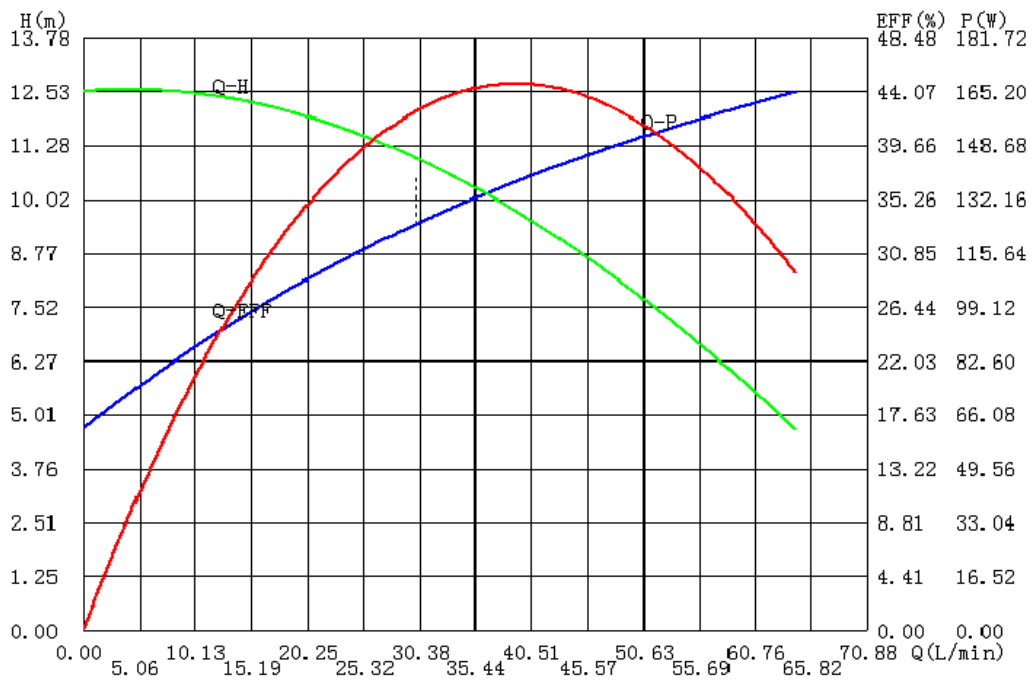




江苏超力集团

JIANGSU CHAOLI GROUP

200W平台水泵

200W Platform Water Pump

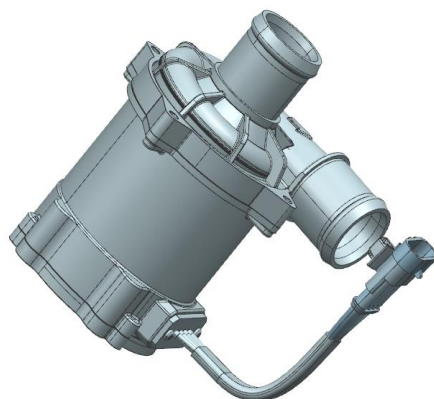

电压 Voltage: 18V~32V

功率 Power: 200W

性能参数

Performance:

序号 Number	类别 Category	规格 Specification
1	重量 Weight	1.86kg
2	水泵进水口直径 Pump inlet diameter	38mm
3	水泵出水口直径 Pump outlet diameter	38mm
4	额定电压 Rated voltage	24Vdc
5	使用电压 Applied voltage	18Vdc ~ 32Vdc
6	最大负载电流 Maximum load current	10A
7	最大静态流量 Maximum static flow	≥160L/min
8	最大静态扬程 Maximum static head	≥8m
9	噪音 Noise	<50dB
10	寿命 Life	> 20000h
11	防护等级 Protection level	IP67
12	工作制 Working system	S1
13	使用介质 Use media	防冻液 Antifreeze
14	使用介质温度 Use medium temperature	-40~125°C

应用范围 Application scope :

客车、轻卡
Bus, light truck

注：性能、线束以及安装方式可根据顾客要求定制。

Note: Performance, wiring harness and installation can be customized according to customer requirements.

地址: 江苏省丹阳市访高路59号

Add: 59 Fanggao Road, Danyang City, Jiangsu Province, China

电话: 0511-80763386


TEL:

0511-80763386


Web site: www.chaoli-electric.com



说明:
Q-EFF: 效率流量关系曲线(Flow efficiency curve)
Q-H: 扬程流量关系曲线(Lift flow curve)
Q-P: 功率流量关系曲线(Power flow curve)

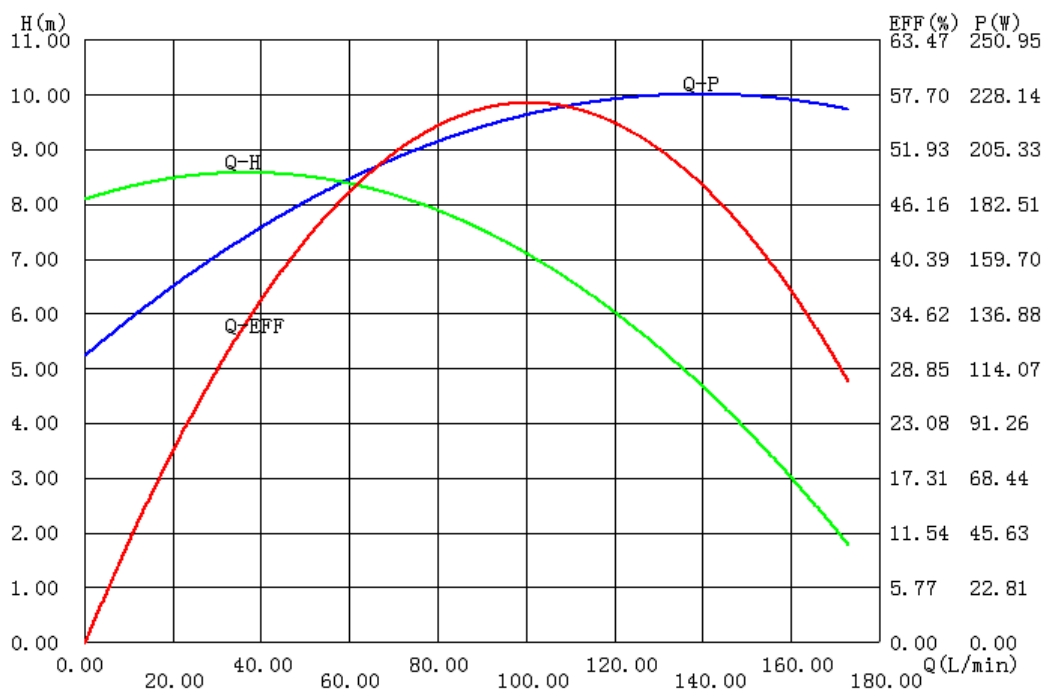

测试日期 (Date): 2021/1/4

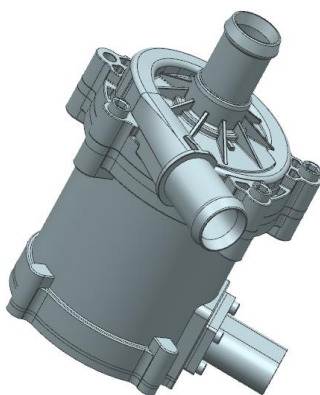

电压 Voltage: 18V~30V

功率 Power: 200W

性能参数

Performance:

序号 Number	类别 Category	规格 Specification
1	重量 Weight	0.95kg
2	水泵进水口直径 Pump inlet diameter	16mm
3	水泵出水口直径 Pump outlet diameter	16mm
4	额定电压 Rated voltage	24Vdc
5	使用电压 Applied voltage	18Vdc ~ 30Vdc
6	最大负载电流 Maximum load current	9A
7	最大静态流量 Maximum static flow	≥65L/min
8	最大静态扬程 Maximum static head	≥18m
9	噪音 Noise	<50dB
10	寿命 Life	> 10000h
11	防护等级 Protection level	IP67
12	工作制 Working system	S1
13	使用介质 Use media	防冻液 Antifreeze
14	使用介质温度 Use medium temperature	-40~125°C

应用范围Application scope :

- 1. 驱动电机及控制器散热;
Drive motor and controller heat dissipation;
- 2. 整车空调循环系统;
Vehicle air-conditioning circulation system;
- 3. 电池包加热循环。
Heating cycle of battery pack.

注: 性能、线束以及安装方式可根据顾客要求定制。

Note: Performance、 wiring harness and installation can be customized according to customer requirements.

地址: 江苏省丹阳市访高路59号
 Add: 59 Fanggao Road, Danyang City, Jiangsu Province, China
 电话: 0511-80763386
 Web site: www.chaoli-electric.com

TEL: 0511-80763386



说明:
Q-EFF: 效率流量关系曲线(Flow efficiency curve)
Q-H: 扬程流量关系曲线(Lift flow curve)
Q-P: 功率流量关系曲线(Power flow curve)

